

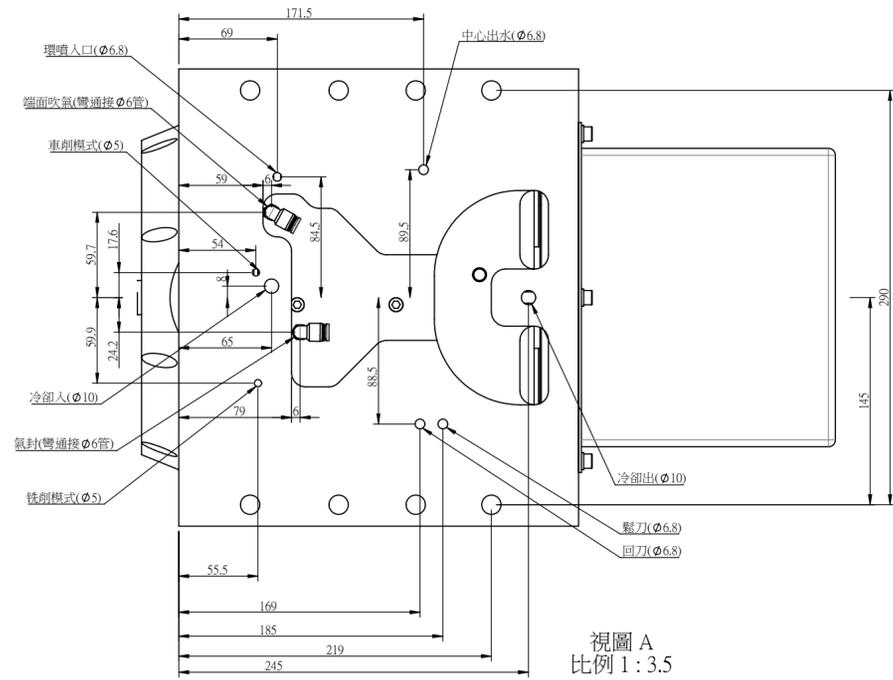
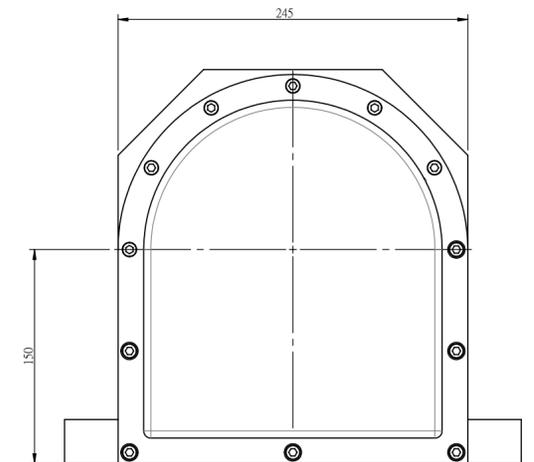
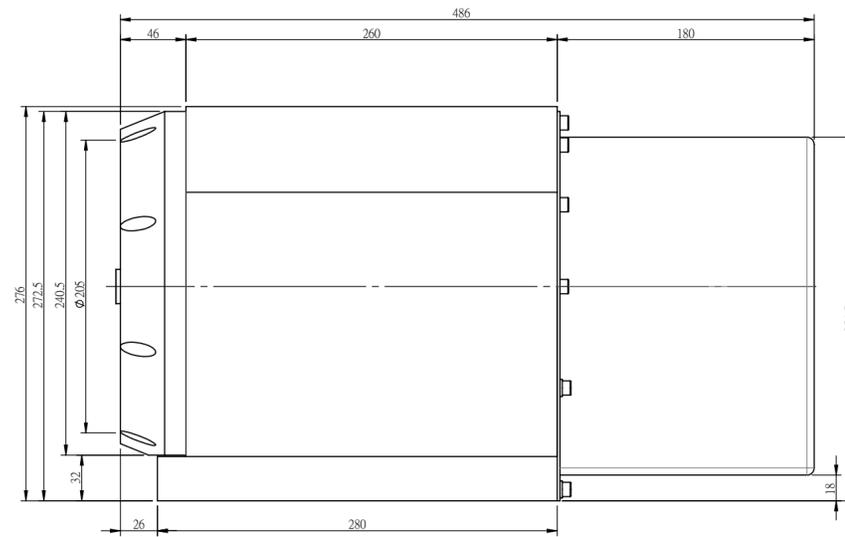


記號	變更事項	原因	日期	修改者

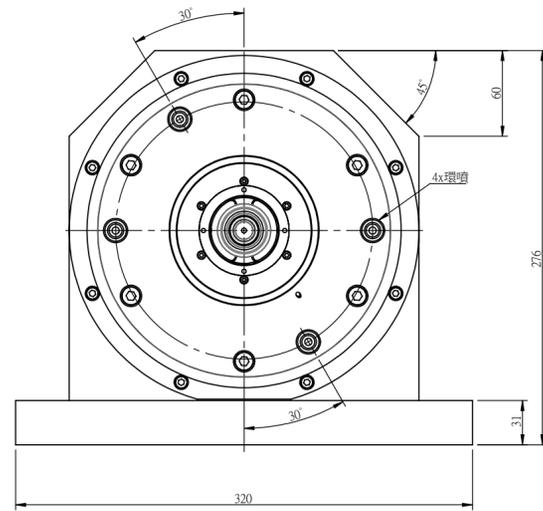

視圖 A
比例 1:3.5

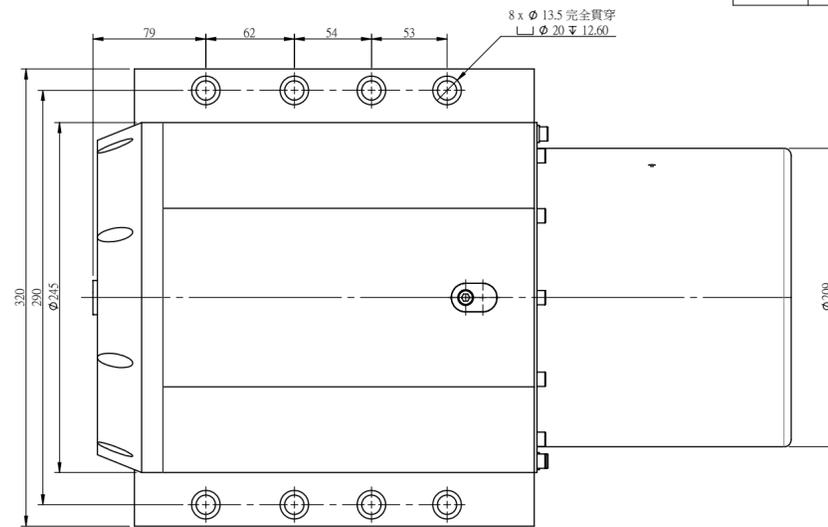

主軸參數				
套管外徑(mm)	Φ170		鬆夾刀油壓缸	有
最高轉速(rpm)	12000		中心出水	有
刀把規格	HSK-A63		拉刀力(kgf)	1000 ± 100 kgf
軸承規格	前	3-7014	後	N1012
軸承內徑(mm)	Φ70		定轉子尺寸	--
軸承潤滑方式	GREASE		安裝方式	立式
主軸前端氣幕	有		主軸重量	~70 kg

電機規格			
額定扭矩	28(Nm)	峰值扭矩	74
額定電流	25(A)	峰值電流	76
額定轉速	3500(rpm)	最高轉速	10000
功率	10.3(Kw)	扭矩常數	1.28(Nm/A)

註：1.去除銳角、毛邊
2.重量= 24502.52g

加工一般公差		繪圖		亞太有限公司			
≤6	±0.1	設計		主軸總成			
>6	±0.2	審核					
>30	±0.3	核准		圖名	主軸總成		
>120	±0.5	日期	姓名	圖號	A2	HSK-A63-170-B14-TMM-AB	
>315	±0.8	狀態		機型		比例	1:3.5
>1000	±1.2	材質		表面		熱處理	版次
角度	±0.5						