


記號	變更事項	原因	日期	修改者

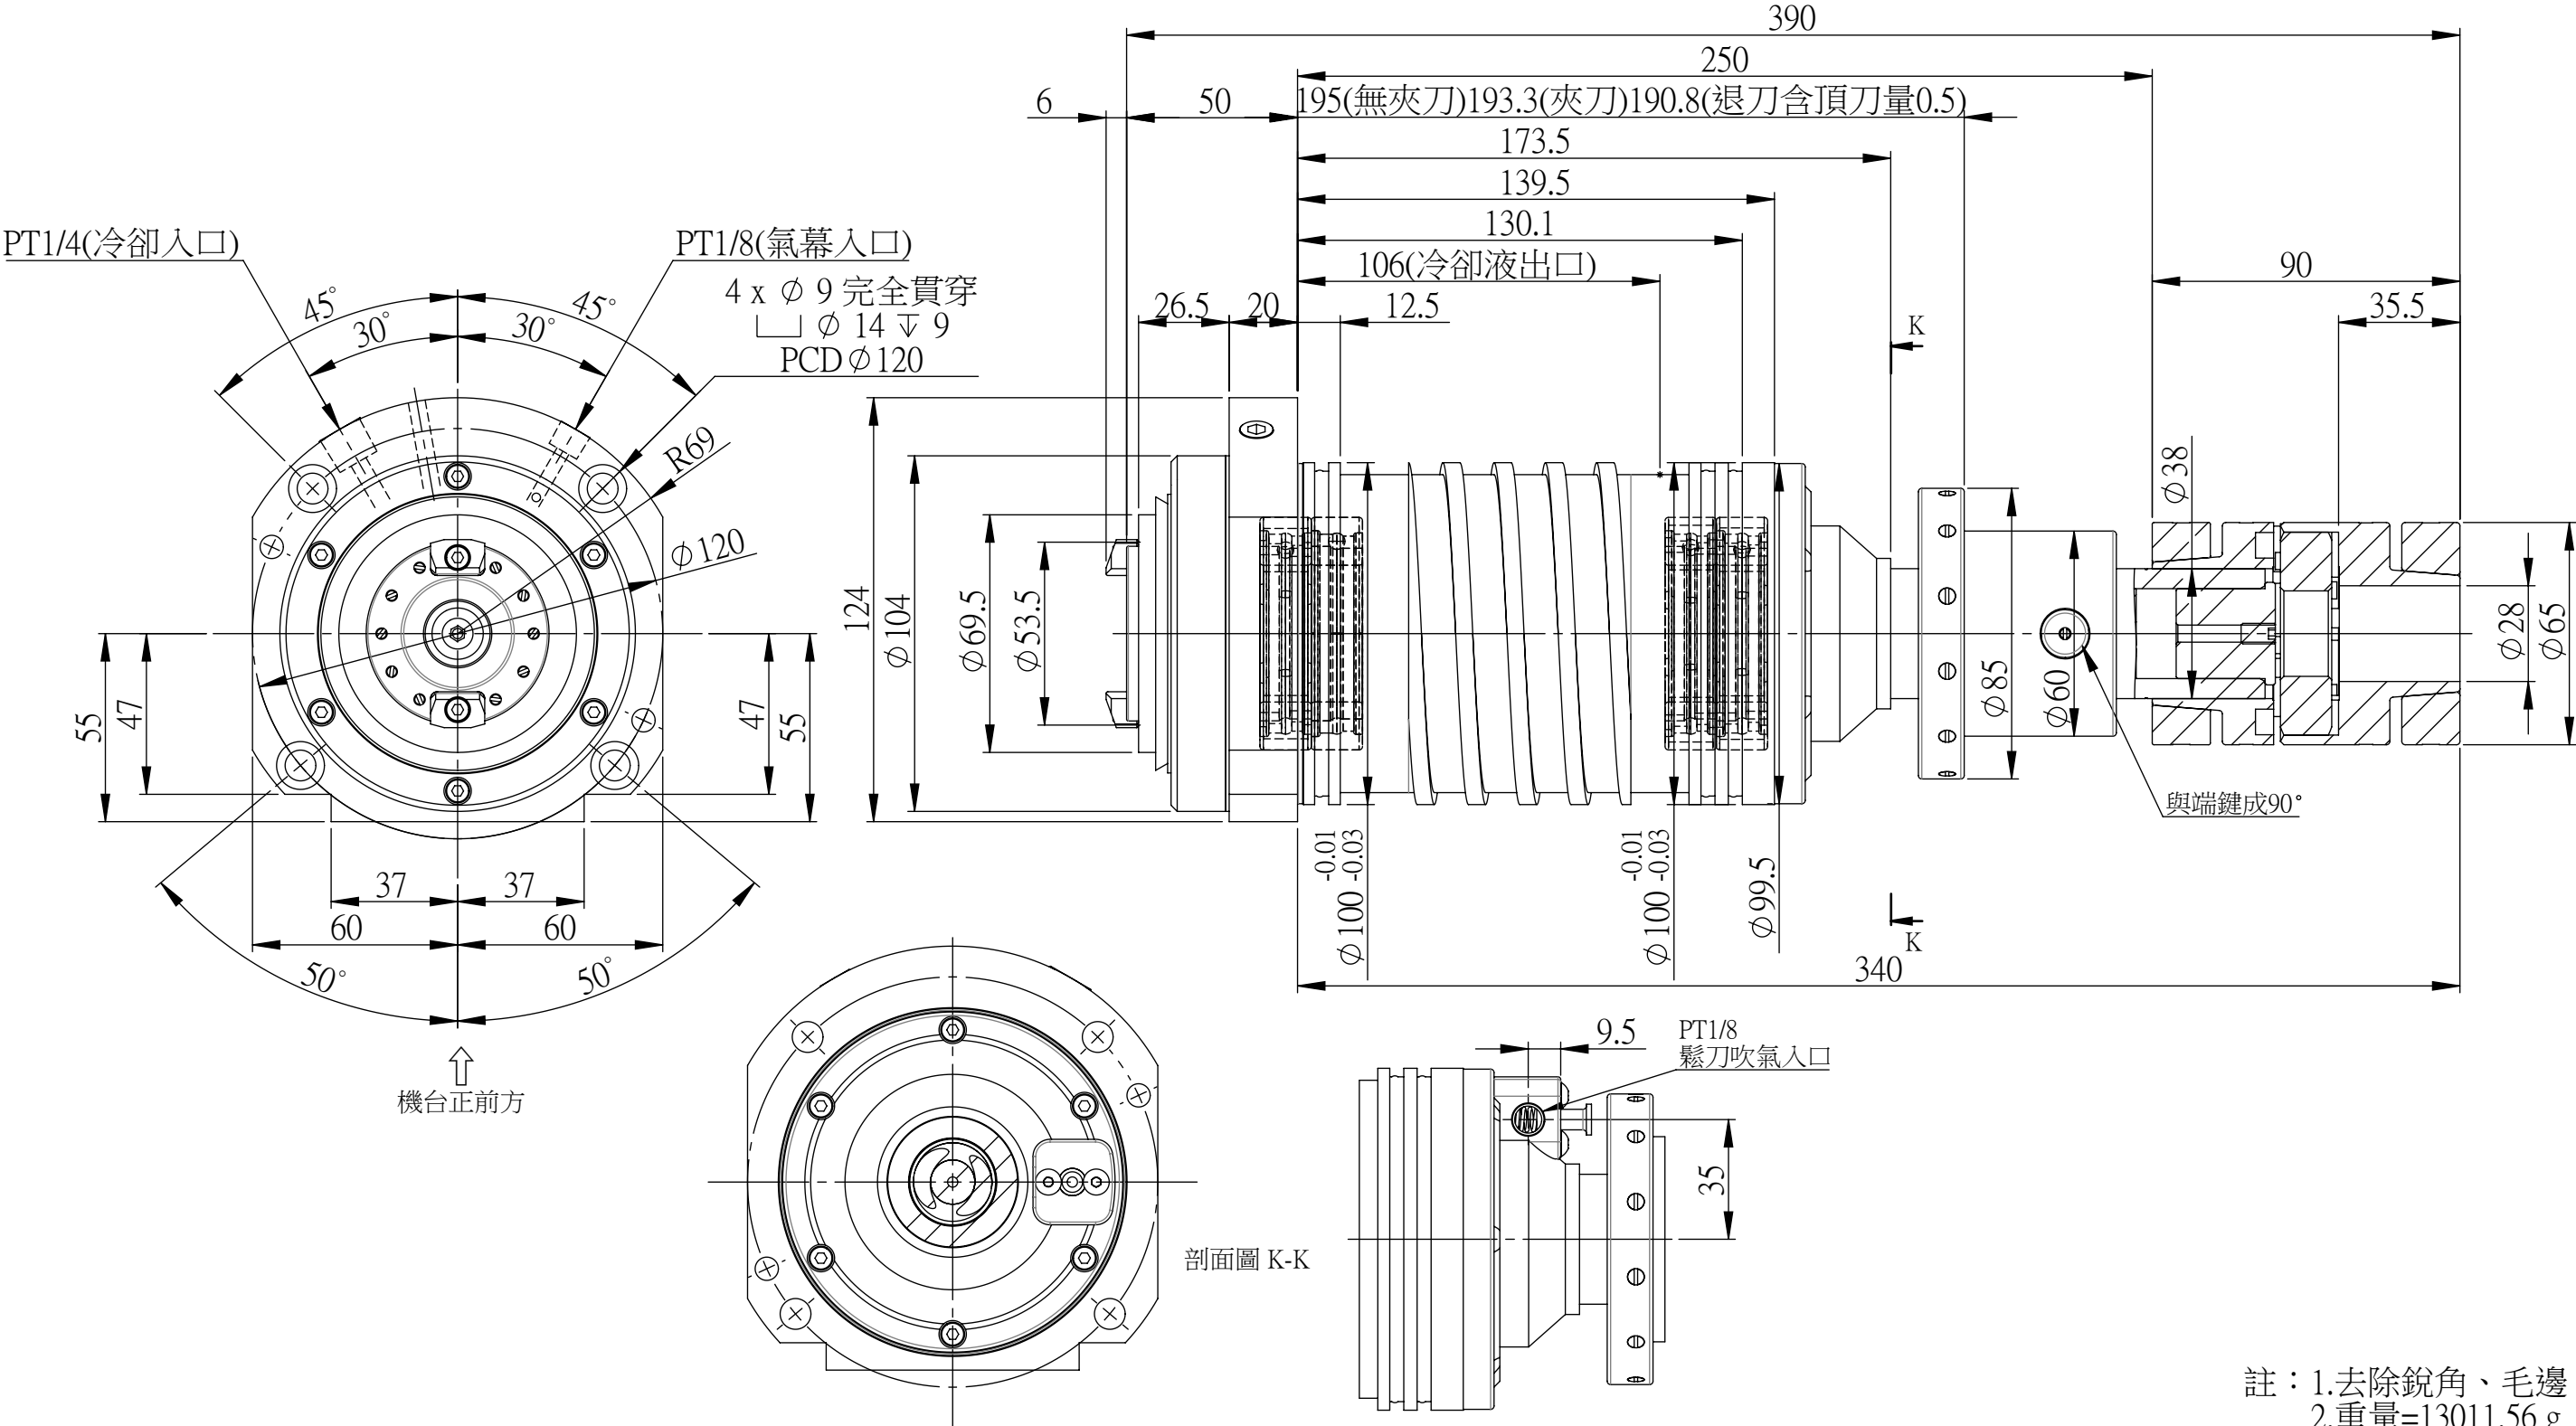

註：1.去除銳角、毛邊
2.重量=13011.56 g

最高轉速	16000~20000 RPM					中心出水	無	選配
刀把規格	BT30-45°				BBT選配	鬆刀油壓缸	無	
培林規格	前	2-7008	後	2-7008		主軸前端氣幕	有	
培林潤滑方式	GREASE					安裝方式	立式	
傳動方式	聯軸器					定位方式	-	
拉刀力	300±30kgf				螺旋彈簧	主軸重量	~20kg	

材質		設計			亞太有限公司			
表面		繪圖						
熱處理		審校			圖名	主軸組合(螺旋彈簧)		
狀態		核准			圖號	A3	BT30-100-B08-SDN-AB	比例 1:2
					機型	短鼻主軸		版次